


Maschinenschutztür – elektrischer Antrieb

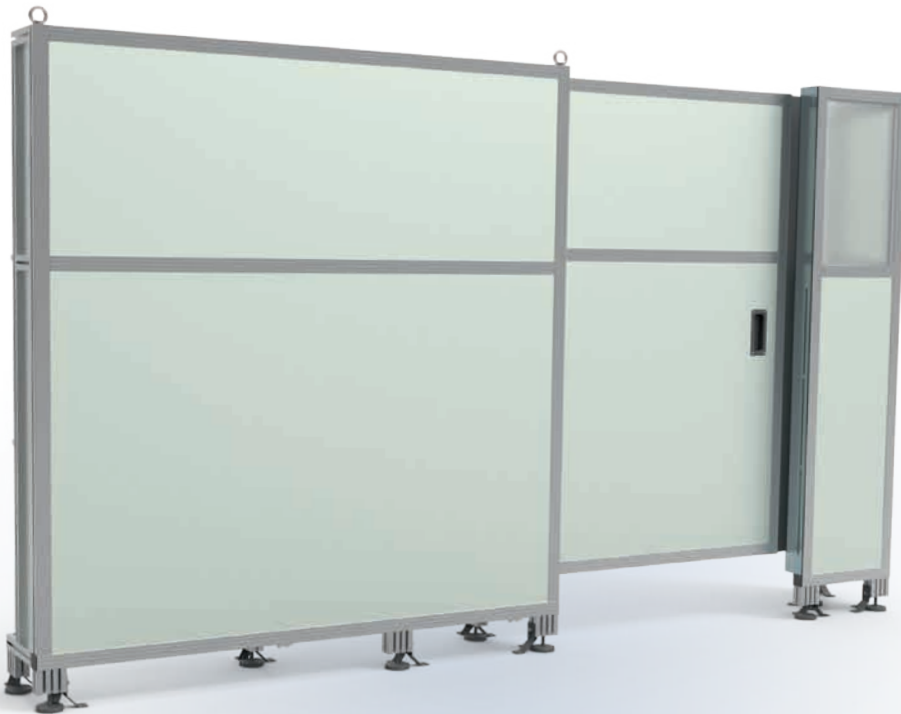

Technische Daten

Tiefe	215 mm
Öffnungsbreite	bis 3500 mm
Höhe	nach Kundenwunsch
Zykluszeiten	abhängig durch Grösse
Öffnungs- und Schliesskraft	max. Klemmkraft 150 N, max. kinetische Energie 10J
Maximale Geschwindigkeit	0,8 m/s
Sicherheitsschalter	nach individueller Anforderung
Verkleidungsmaterial	je nach Anwendung, z.B. Blech, Kunststoff, Glas, Dibond etc.
Artikelgruppe	S02-032

Standardsystem – weitere Lösungen bieten wir gerne auf Anfrage an.



Alle KANYA SAFE Lösungen bieten wir auch mit manueller Bedienung an.
Artikelgruppe: S02-031

Anwendung

Die Maschinenschutztür gewährleistet einen freien Zugang zum Beladen und Entladen der Maschine.

