



Gliederketten-Förderer

Die Fördersysteme sind auf der Basis von Aluminium- oder Edelstahlprofilen erhältlich.

Durch die präzisen Multiflex-Kunststoffglieder ist es möglich, dass das Fördersystem senkrecht, horizontal und vertikal laufen kann. Die Ketten sind mit einer Produktbreite von bis zu 700 mm konfigurierbar.

Aluminium-System

Diese Förderer basieren auf Aluminiumprofilen und Kunststoffgliederketten, dies ermöglicht horizontale und vertikale Kurven. Die Standardbreiten sind 255, 340, 425 und 510 mm.


Edelstahl-System

Das Edelstahl-Fördersystem ist für alle Anwendungen mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet (Nahrungsmittelindustrie, pharmazeutische Industrie).

EMBS Kopfantrieb



EMBS Mittelantrieb

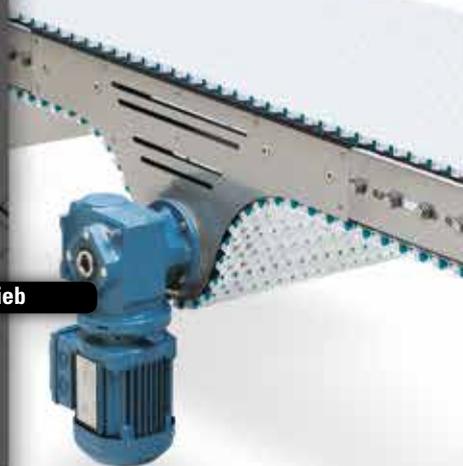


EMBS Verbindungsantrieb



Die Gleitbandkette ist einfach an jeder Stelle im Fördersystem zu demontieren.

Aluminium-System

Edelstahl-System

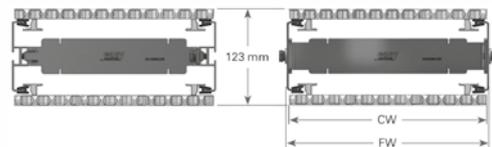

Kettenförderer werden auf Kundenwunsch auf Stützen und seitlicher Führung gebaut.