KANYA®
BACHTEL GROUP



ERGOPLACE

Des systèmes de poste de travail pour plus d'ergonomie



Table des matières

Introduction/ Aperçu



Introduction Ergoplace

Page 4



Vue d'ensemble système de poste de travail

Page 10

Ergoplace



Structure inférieure

Page 14



Structure

Page 16



Plateau de table

Page 18



Armoire basse

Page 20



Tablette

Page 33



Luminaire

Page 24



Multiprise

Page 26



Canal média

Page 28



Air comprimé

Page 29



Paroi perforée et accessoires

Page 30



Bras pivotant

Page 32



KLINK®

Page 34



Porte-outil

Page 40



Accessoires / éléments complémentaires

Page 42



Accessoires ESD

Page 44



Siège de travail

Page 46



Récipient

Page 48

Check-list



Liste de contrôle Ergoplace

Page 56

KANYA ERGOPLACE – une meilleure ergonomie grâce à des systèmes de postes de travail

KANYA ERGOPLACE, ce sont des solutions efficaces, ergonomiques et personnalisées destinées à l'aménagement des postes de travail industriels et commerciaux. En améliorant la fluidité des processus de travail grâce à des infrastructures adéquates, ces systèmes augmentent la productivité.

Un poste de travail doit être ergonomique. Des bureaux réglables en hauteur, aux dimensions optimales, un éclairage idéal et la possibilité de positionner librement son outillage, ont une incidence directe ou indirecte sur la santé, la motivation et les performances des collaborateurs.

Ergonomie

KANYA ERGOPLACE remplit tous les critères d'un poste de travail ergonomique. Ces systèmes sont par ailleurs faciles à monter, modulaires et peuvent être agrandis en fonction des besoins.

Voici les caractéristiques principales d'un poste de travail ergonomique :


- **Hauteur du poste de travail**
  Réglage en hauteur pour des activités effectuées assis ou debout ou en cas de rotation du personnel.
- **Surface de travail**
  Différents plateaux sont disponible : en bois, en plastiques, etc. Les dimensions sont modulables en fonction du besoin. Le bon choix permet une sollicitation minimum du corps.
- **Éclairage**
  Une intensité optimale favorisant le bien-être et la productivité, réglable individuellement en fonction des processus de travail et des besoins.

Avantages du système KANYA

- ✓ Solution sur mesure
- ✓ Optimisation ergonomique
- ✓ Modulaire et flexible
- ✓ Montage facile
- ✓ Solution « Industrie 4.0 »

5 S-méthode

Cinq étapes sont nécessaires pour avoir un poste de travail soigné, bien organisé et productif. Cette approche réduit le gaspillage et fait partie intégrante du processus d'amélioration en continue (PAC).

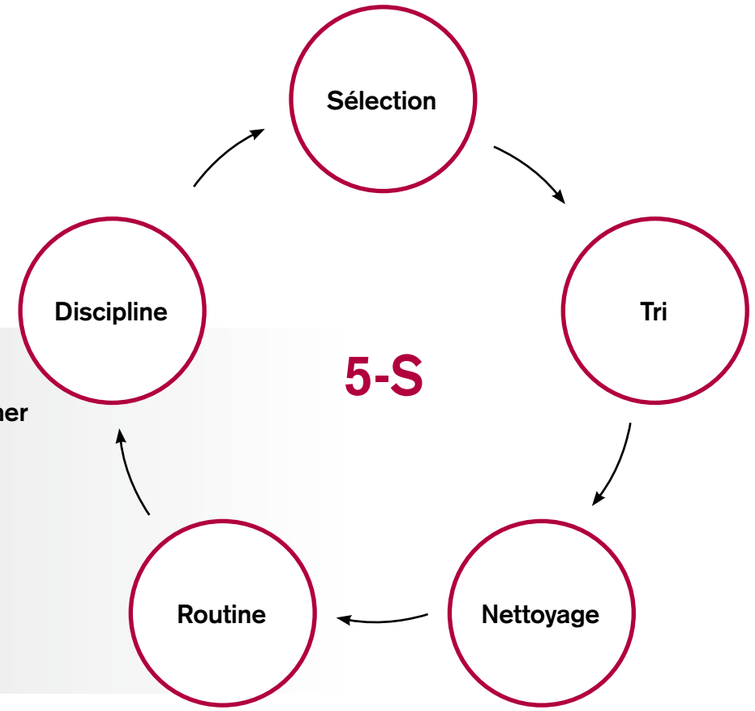


- **Un travail standardisé**
- **Trouver plutôt que de chercher**
- **L'essentiel au bon endroit**
- **Ce qui manque est visible**
- **Une méthodologie claire**
- **Un travail de qualité**
- **Partout dans l'entreprise**

Mesures ergonomiques indicatives pour les postes de travail assis et debout

Le choix de la bonne position de travail dépend en premier lieu de l'activité. En règle générale, il est essentiel de disposer d'une liberté de mouvement suffisante pour les jambes et les bras afin de travailler de manière ergonomique et saine.


L'idéal est d'alterner les activités en position assise et debout, ce qui soulage l'appareil locomoteur et favorise la concentration. Le travail assis est particulièrement indiqué lorsque tous les outils et matériaux nécessaires se trouvent dans la zone de préhension personnelle. Le travail debout est préférable pour les tâches qui nécessitent des mouvements fréquents à portée de main ou une force accrue.



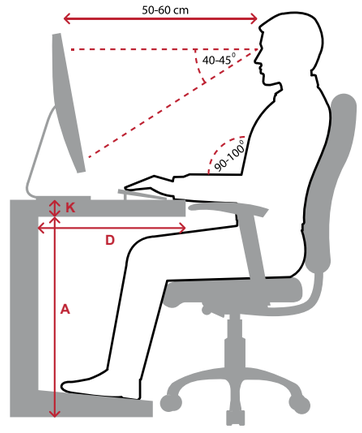

Valeurs indicatives

Travail en position assise		
A	Hauteur de l'espace pour les jambes, en position assise, réglable	495 – 820 mm
A	Hauteur de l'espace pour les jambes, en position assise, non réglable	720 mm
B	Espace pour les pieds et les jambes, largeur	790 mm
D	Profondeur de l'espace pour les jambes	882 mm
K	Épaisseur du plan de travail	≤ 30 mm

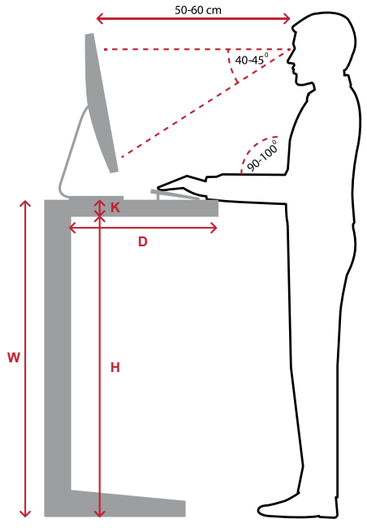


Valeurs indicatives

Hauteur du plan de travail		
W	Plage de réglage de la hauteur du plan de travail	1060 mm
W_{adi}	Épaisseur du plan de travail	265 mm
K	Épaisseur du plan de travail	≤ 30 mm
H	Hauteur de l'espace pour les jambes à partir du sol	1030 mm
B	Espace pour les pieds et les jambes, largeur	790 mm
D	Profondeur de l'espace pour les jambes	882 mm

Remarque : pour plus d'informations sur les bases légales et les normes, veuillez consulter les sources spécialisées correspondantes (OPA, LTr, LSPro, normes).

Espaces de préhension et classification des outils de travail

Les espaces de préhension sont des espaces définis autour du collaborateur dans lesquels des objets peuvent être déplacés de la main, saisis ou dont la position peut être modifiée sans changement significatif de la posture. Une fois défini, ils peuvent s'avérer utiles pour l'aménagement et l'ordonnancement des postes de travail. Les activités manuelles impliquant un strict contrôle visuel doivent être, si possible près du corps. L'éloignement progressif complique la précision des mouvements. Il est évident qu'il ne convient pas de manipuler des charges lourdes loin du centre de gravité du corps en raison de l'effet levier.

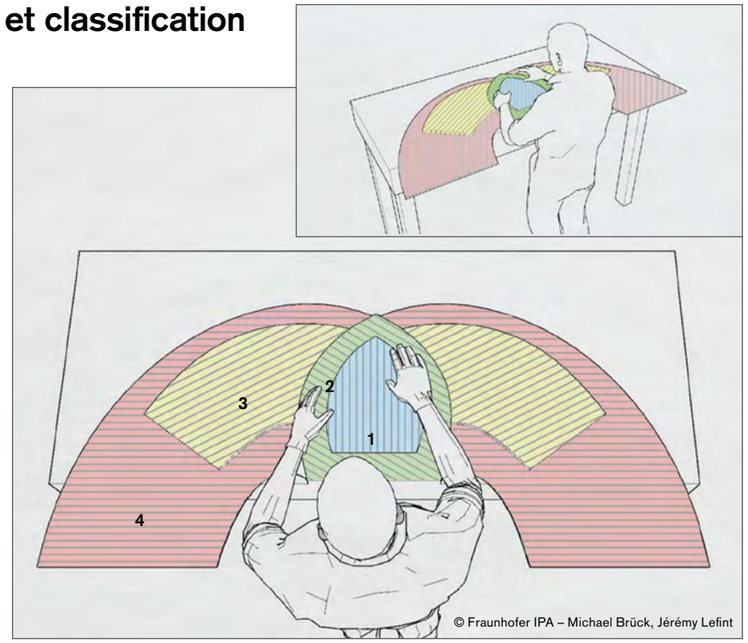

Zone 1 : centre de travail / lieu de montage
Les deux mains travaillent côte à côte et se trouvent au centre du champ visuel


Zone 2 : centre de travail étendu
Les deux mains atteignent tous les points de cette zone


Zone 3 : zone à une main
Zone destinée au positionnement d'objets pouvant être saisis/manipulés d'une main

Zone 4 : zone à une main étendue
Zone la plus éloignée encore utilisable, notamment pour la mise à disposition de petits éléments dans des récipients à saisir. En cas de répétitions fréquentes ou de charge lourde, la contrainte exerce après peu de temps un effet défavorable sur le système musculosquelettique.

Daub, Urban; Gawlick, Sarah; Blab, Florian (2018) : Aménagement ergonomique du poste de travail. Principes tirés des sciences de l'entraînement, des sports et du travail visant au soulagement de l'appareil locomoteur. Fraunhofer IPA.

Il convient d'éviter les activités manuelles dans les zones externes car elles exigent un travail de maintien statique de la musculature du dos, des bras et s'avèrent défavorable en termes d'effet levier. Ces espaces conviennent à la mise à disposition d'éléments légers. En cas d'utilisation du poste de travail par plusieurs collaborateurs, il doit être aménagé en fonction de la plus petite personne. L'espace de préhension d'une personne plus grande dépasse l'espace de préhension de la personne plus petite. Il peut par exemple être raccourci par des limites de mouvement et doit donc faire l'objet d'une vérification individuelle.

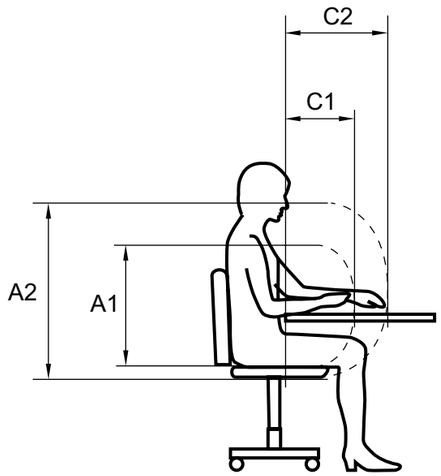


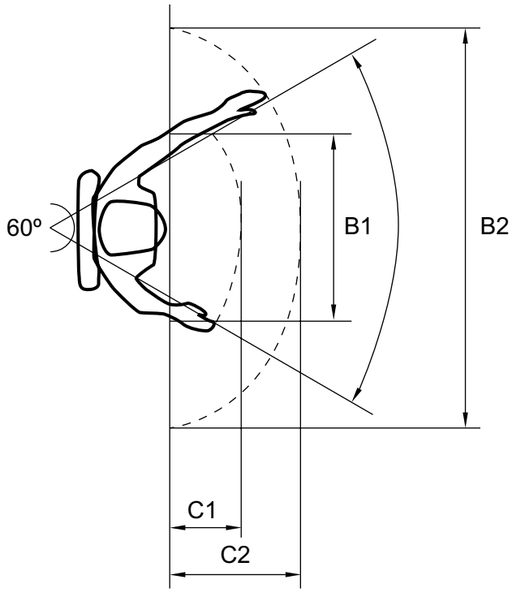

A1	Zone de travail recommandée, hauteur	505 mm
A2	Zone de travail maximale, hauteur	730 mm
B1	Zone de travail recommandée, largeur	480 mm
B2	Zone de travail maximale, largeur	1170 mm
C1	Zone de travail recommandée, profondeur – Pour les travaux sans appui-bras – Pour les travaux avec appui-bras	 170 mm 290 mm
C2	Zone de travail maximale, profondeur	415 mm


Zone de travail des bras lors d'activités en position assise (extrait de la norme SN EN ISO 14738).

Poste de montage BZ0639

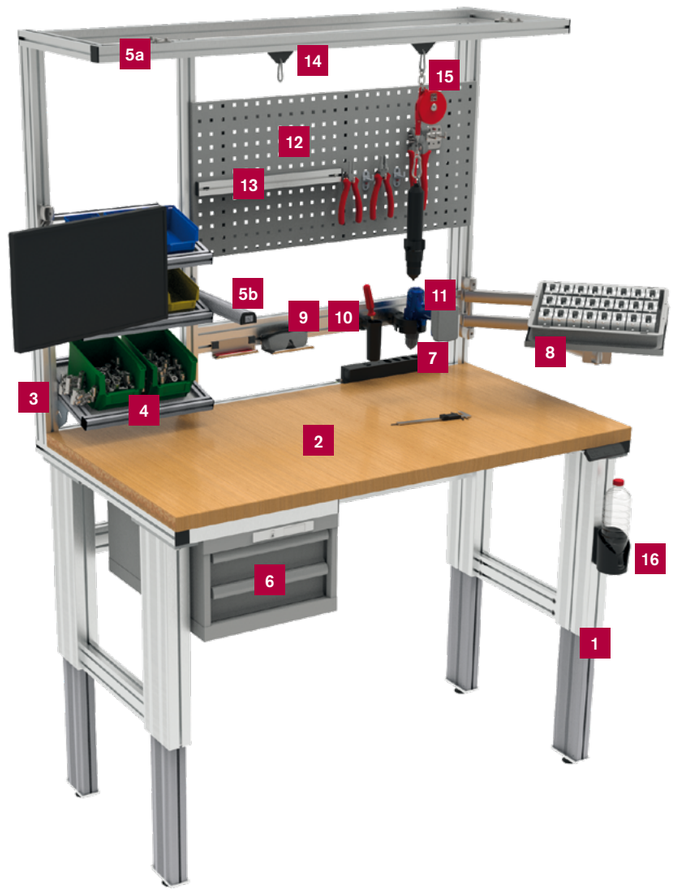


1 Hauteur réglable avec colonnes de levage (électriques) **p. 14**
2 Plateau de table **p. 18**
3 Structure **p. 16**
4 Tablette (cadre profilé en aluminium avec panneau de microspan) **p. 22**
5 Luminaire **p. 24**
6 Luminaire (latéral) **p. 24**
6 Armoire basse **p. 20**
7 Bloc multiprises **p. 26**
8 Bras pivotant avec support **p. 32**
9 Support pour accessoires **p. 40**
10 Support d'outils **p. 40**
11 Support de visseuse à batterie **p. 40**
12 Panneau perforé **p. 30**
13 Rail d'accrochage **p. 36**
14 Patin avec mousqueton **p. 40**
15 Ressort
16 Porte-bouteille **p. 40**

Poste d'emballage BZ0635

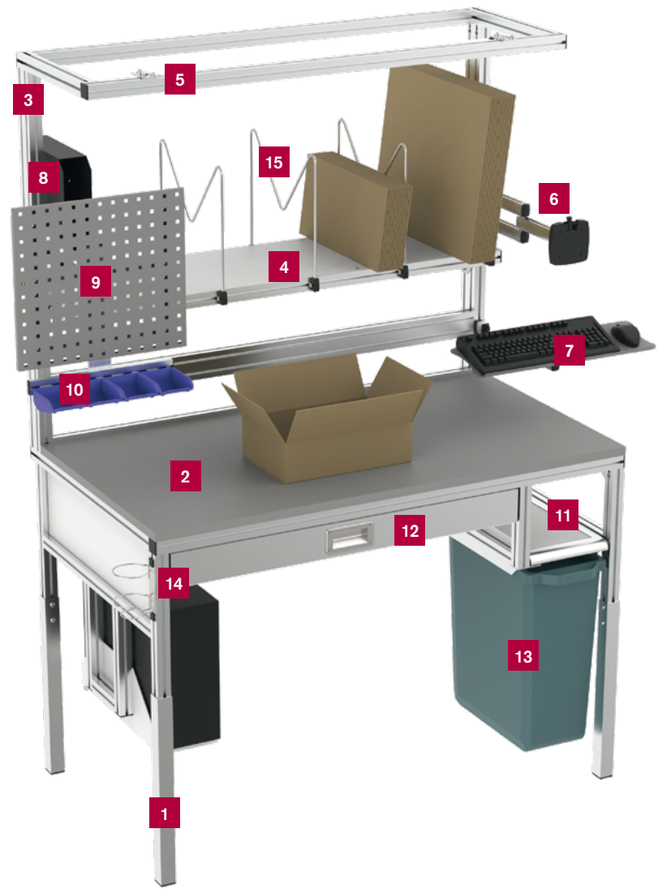

1 Piètement, hauteur réglable manuellement **p. 14**
2 Plateau de table **p. 18**
3 Structure **p. 16**
4 Tablette de montage pour Matériel d'emballage **p. 22**
5 Luminaire **p. 24**
6 Bras pivotant **p. 32**
7 Bras pivotant avec tablette pour clavier **p. 32**
8 Porte-documents **p. 42**
9 Bras pivotant avec paroi perforée **p. 32**
10 Rail avec cuvette **p. 32**
11 Tablette coulissante
12 Tiroir **p. 20**
13 Bac retractable
14 Porte-bouteille **p. 40**
15 Séparateur **p. 22**

Poste de travail interconnecté mécaniquement BZ0640

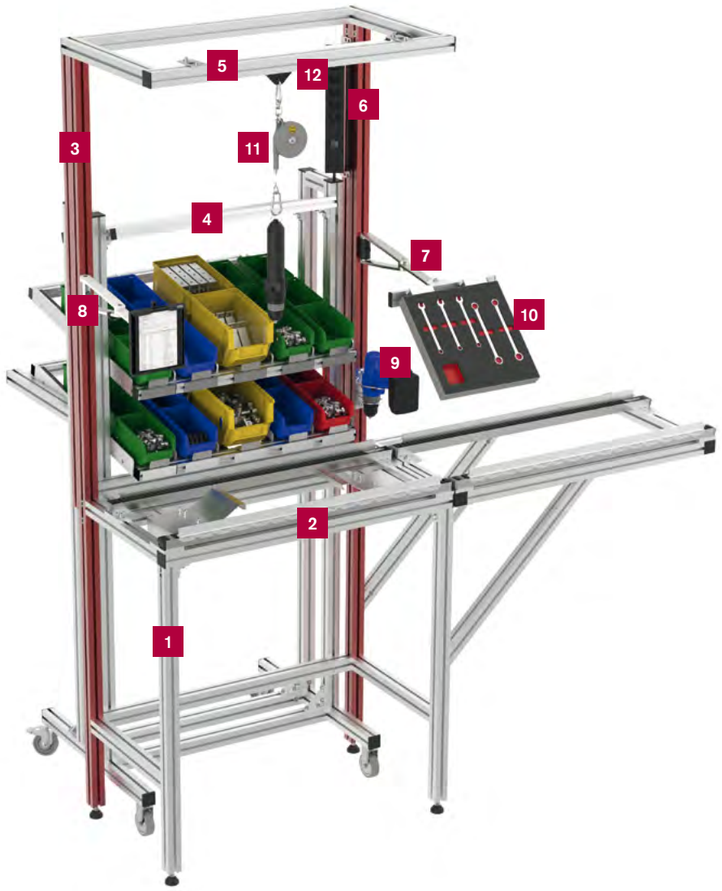

1 Châssis (hauteur fixe) **p. 14**
2 Plateau de table avec rainure et bandeau arrière stop pièce
3 Structure **p. 16**
4 Chariot KanBan sur roulettes (autonome ou intégrable au poste de travail)
5 Luminaire **p. 24**
6 Bloc multiprise **p. 26**
7 Bras pivotant pour KLINK® **p. 32**
8 Bras pivotant avec support pour tablette **p. 32**
9 Support pour visseuse sans fil **p. 40**
10 Console KLINK® **p. 35**
11 Ressort de traction
12 Patin avec mousqueton **p. 40**

Table d'industrie horlogère BZ12996



1 Colonnes de levage réglables en hauteur (électrique) **p. 14**
2 Plateau de table **p. 18**
3 Structure avec/sans étagère **p. 16**
4 Meuble bas **p. 20**
5 Passage de câbles
6 Distributeur air-vide
7 Accoudoir **p. 42**

Pièтement de table




1


2


3


4


5

Les postes de travail Kanya sont polyvalents. Les systèmes de levage à réglage électrique de la hauteur sont certifiés pour une utilisation dans les salles blanches de classe 7 à 9 selon la norme ISO 14644-1. Autres classes de salles blanches (ISO 6 à ISO 3) sur demande.

Procédure de commande
dans la Check-list
(voir page 56/57).

Données techniques

	Données de commande	Hub	Vitesse de levage	Max. capacité de charge
1	Hauteur fixe	–	–	environ 200 kg
2	Hauteur réglable	200 mm	–	– *
3	Réglable en hauteur, 2 colonnes de levage, manuel avec manivelle	400 mm	5 mm/tr	350 kg **
3	Réglable en hauteur, 2 colonnes de levage, commande électronique	400 mm	12 mm/s	400 kg **
3	Réglable en hauteur, 2 colonnes de levage, commande électronique, avec accu	400 mm	7.5 mm/s	300 kg **
4	Réglable en hauteur, 4 colonnes de levage, manuel avec manivelle	400 mm	5 mm/tr	350 kg **
4	Réglable en hauteur, 4 colonnes de levage, commande électronique	400 mm	12 mm/s	800 kg **
5	Table d'angle	–	–	– *

* en fonction du matériau et de la dimension
** y compris le poids propre du poste de travail système

Structure




1


2


3


4

Le poste de travail peut être complété par une structure supérieur. Celle-ci permet un positionnement optimal des outils et des consommables ainsi que la fixation d'un éclairage.

La version standard se compose de profilés anodisés incolores avec rainures ouvertes. Une anodisation colorée, une peinture ou un revêtement par poudre sont également possibles. Pour les applications en salle blanche et en laboratoire, nous recommandons l'utilisation de profilés Softline dont toutes les rainures sont fermées.

Données techniques

	Données de commande	Charge
1	Sans structure	– *
2	Avec structure (pour tôle perforée, KLINK®)	– *
3	Montage simple (charge légère)	1500 N (150 kg) **
4	Structure double (charge élevée)	1500 N (150 kg) **

* en fonction du matériau et de la dimension
** pour les dimensions standard 1500 mm x 680 mm

Procédure de commande dans la Check-list (voir page 56/57).



Poste de montage


Plateau de table




1


2


3



4


5


6


7


8


9


10

Il est possible de choisir différents plateaux de table en fonction de l'utilisation.

Procédure de commande dans la Check-list (voir page 56/57).

Données techniques

	Description	Force	Taille max. Taille	Couleur	Densité
1	Panneau MDF, revêtement HPL, chants ABS inclus,	9 / 13 / 17 / 20 / 26 / 30 mm	2800 x 1310 mm	Gris clair similaire	818 kg/m³
2	Panneau de particules, revêtement HPL, chants ABS inclus	9 / 13 / 17 / 20 / 26 / 30 mm	2800 x 1310 mm	Gris clair similaire	691 kg/m³
3	Panneau ESD, à revêtement conducteur, chants inclus	26 mm	2000 x 1800 mm	Gris clair similaire	700 kg/m³
4	Panneau multiplex hêtre, huilé, chants biseautés	30 / 40 / 50 mm	3100 x 1830 mm	hêtre naturel	850 kg/m³
5	Hêtre collé, qualité A/B, huilé, chants chanfreinés	19 / 20 / 30 mm	2450 x 1250 mm	hêtre naturel	900 kg/m³
6	Panneau stratifié massif HPL, chants chanfreinés	13 / 16 / 19 / 20 / 25mm	3050 x 1530 mm	Gris clair similaire	1350 kg/m³
7	plaque en plastique POM, bords chanfreinés	10 / 20 / 30 mm	2000 x 1000 mm	Blanc / Nature	1410 kg/m³
8	Plaque en plastique PE, bords chanfreinés	10 / 20 / 30 mm	2000 x 1000 mm	Blanc / Nature	935 kg/m³
9	Panneau sérigraphié, bords chanfreinés	15 / 18 / 21 / 27 / 40mm	3000 x 1500 mm	Marron	850 kg/m³
10	Panneau CDF, brut, bords chanfreinés	8 / 10 / 12 / 16 / 19 mm	2070 x 5600 mm	noir similaire	1000 kg/m³

Autres épaisseurs de panneaux et décors disponibles sur demande.

Armoire basse




1


2


3


4


5


6

Les armoires basses en tôle d'acier offrent une qualité élevée pour une utilisation professionnelle. Le boîtier et les tiroirs peuvent être divisés de manière variable, étiquetés et dotés d'un système de fermeture.

Données techniques


	Données de commande	Dimension LxPxH	Hauteur des tiroirs	Numéro de commande
1	Meuble bas avec 2 tiroirs, étroit	411 x 572 x 283 mm	2 x 100 mm	N0671
2	Meuble bas avec 2 tiroirs, large, profond	564 x 725 x 283 mm	2 x 100 mm	N0675
3	Armoire basse avec 3 tiroirs, étroite	411 x 572 x 383 mm	1 x 50 mm / 1 x 100 mm / 1 x 150 mm	N0672
4	Armoire basse avec 3 tiroirs, large	564 x 572 x 383 mm	1 x 50 mm / 1 x 100 mm / 1 x 150 mm	N0673
5	Meuble bas avec 3 tiroirs, large, profond	564 x 725 x 383 mm	1 x 50 mm / 1 x 100 mm / 1 x 150 mm	N0676
6	Armoire basse avec 1 tiroir d'établi	564 x 725 x 170 mm	1 x 150 mm	N0674

Couleur standard gris clair RAL7035. Autres couleurs sur demande.

Solutions spéciales sur demande

Vos exigences, notre solution :


- Dimensions librement définissables
- Avec ou sans système de fermeture
- Serrure mécanique ou RFID
- Compatible avec les cartes d'accès existantes

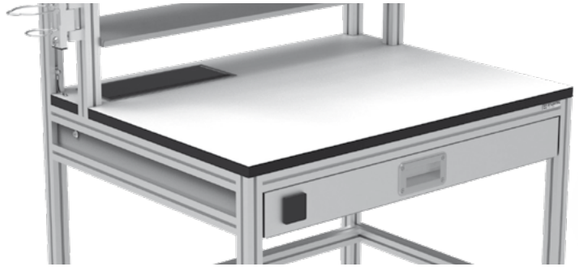




Tablette





1


2


3

Pour un rangement optimal d'un poste de travail, nous proposons la solution adéquate. De la simple tablette au convoyeur à rouleaux.


4


5


6


7


8


9

Procédure de commande
dans la Check-list
(voir page 56/57).

Données techniques

	Désignation	Dimensions max. capacité de charge / dimensions (valeurs indicatives)	Numéro de commande
1	Tablette en tôle (acier inoxydable)	15 kg / 220 x 1400 mm	
2	Cadre en profilé d'aluminium avec panneau de microspan	20 kg / 300 x 1400 mm	
3	Cadre en profilé d'aluminium avec convoyeur à rouleaux	20 kg / 1 Bahn x 1000 mm	
4	Tablette avec étrier de séparation	50 kg / 400 x 1400 mm	
5	Platine orientable, serrage par poignée		S00-009-02
6	Platine orientable, serrage par vis		S00-009-03
7	Cornière orientable serrage par vis		S00-009-04
8	Cornière orientable serrage par poignée		S00-009-05
9	Séparateur (lot de 4)	pour une largeur de tablette de 400 mm, hauteur 380 mm	S00-009-07

* Charges et dimensions individuelles sur demande.

Luminaire Premium




1


2

Données techniques

	Données de commande	Puissance	Tension nominale	Dimensions (LxlxH)	Température de couleur	Numéro de commande
1	Luminaire Premium 1	18 W	220 – 240 V	656 x 187 x 50 mm	4000 K	N0867
2	Luminaire Premium 2	26 W	220 – 240 V	956 x 187 x 50 mm	4000 K	N0868

Autres versions disponibles sur demande, par exemple avec lumière du jour, fonction de variation, commande radio, câblage traversant ou version ESD.

Luminaire standard


3



4


5


6


7


8


9


Données techniques


	Données de commande	Prise de puissance	Tension nominale	Dimensions (LxlxH)	Température de couleur	Intensité lumineuse (à 1 m)	Numéro de commande
3	Luminaire standard 1 Fixe (l = 661 mm)	21 W	220 – 240 VAC	626 x 51 x 38 mm	4000 K	903 lx	N3946
3	Luminaire standard 2 Fix (l = 1171 mm)	40 W	220 – 240 VAC	1136 x 51 x 38 mm	4000 K	1841 lx	N3948
3	Luminaire standard 1 Fix blanc froid (l = 661 mm)	21 W	220 – 240 VAC	626 x 51 x 38 mm	5700 K	903 lx	N3949
3	Luminaire standard 2 Fix blanc froid (l = 1171 mm)	40 W	220 – 240 VAC	1136 x 51 x 38 mm	5700 K	1841 lx	N3950
4	Luminaire standard 1 Fix ESD (l = 661 mm)	21 W	220 – 240 VAC	626 x 51 x 38 mm	4000 K	861 lx	N3951
4	Luminaire standard 2 Fix ESD (l = 1171 mm)	40 W	220 – 240 VAC	1136 x 51 x 38 mm	4000 K	1756 lx	N3952
5	Luminaire standard 1 Fix SC (l = 661 mm)	21 W	220 – 240 VAC	626 x 51 x 38 mm	4000 K	903 lx	N3953
5	Luminaire standard 2 Fix SC (l = 1171 mm)	40 W	220 – 240 VAC	1136 x 51 x 38 mm	4000 K	1841 lx	N3954
6	Luminaire standard 1 Fix M12 (l = 661 mm)	27 W	24 VDC	626 x 51 x 38 mm	4000 K	882 lx	N3955
6	Luminaire standard 2 Fix M12 (l = 1171 mm)	52 W	24 VDC	1136 x 51 x 38 mm	4000 K	1764 lx	N3956
7	Lampe à bras articulé	17 W	220 – 240 VAC	889 x 33 x 26 mm	4000 K	2480 lx	N3960
7	Lampe à bras articulé blanc froid	17 W	220 – 240 VAC	889 x 33 x 26 mm	5000 K	2480 lx	N3961
8	Luminaire standard, latéral	7 W	220 – 240 VAC	337 x 51 x 65 mm	4000 K	557 lx	N0246
8	Luminaire standard, latéral ESD	7 W	220 – 240 VAC	337 x 51 x 65 mm	4000 K	531 lx	N4209
9	Set de fixation pour luminaire C (2x plaque de fixation, 4x vis M6x14, 2x écrous à encastrer M6, 2 écrous M6)						S03-003-01
	Câble de raccordement 4 m, Wieland GST15I3-T12						N3957
	Câble de connexion 1m, GST15I3 femelle – mâle						N3959

Alimentation en médias



1


2


Voir photo ci-dessus :
bloc multiprise intégré
dans le cadre
3


4


Le bloc d'alimentation offre différentes possibilités de raccordement pour l'électricité, les données ou l'air comprimé. Selon les besoins, il peut être placée à l'endroit souhaité.


Données techniques


	Description	Dimensions LxHxL	Raccordement	Matériau	Numéro de commande
1	Multiprise 5 x T13, interrupteur	51 x 44 x 353 mm	2 m avec connecteur T12	Plastique	N4135
2	Multiprise 6 x T13, interrupteur d'éclairage	61 x 46 x 542 mm	Prise femelle GST18i3, sans câble	Plastique	N4031
3	Cadre de montage	151 x 57 x 365 mm	–	pce RAL9006 gris argenté	N3200
4	Réglette de prises à encastrer 5 x T13, 2x espaces vides *	52 x 44 x 355 mm	0,2 m avec connecteur GST18i3	aluminium / plastique	N3278

* Les 2 emplacements vides peuvent être équipés individuellement avec des modules de la page suivante, numéros 5 à 12.

Accessoires pour bloc de prises


5


6


7


8


9



10



11


12


13


14


15


16

Données techniques

	Données de commande	Numéro de commande
5	Cadre 1 x Keystone, noir	N0650
6	Cadre 2 x Keystone, noir	N0651
7	Couvercle aveugle noir	N0652
8	Insert Interrupteur 2 pôles	N0656
9	Insert RJ45 Cat. 6 Keystone blindé	N0653
10	Utilisation USB 3.0 A / A	N0654
11	Utilisation USB double chargeur / courant 2,4 A	N0655
12	extension de câble USB 2.0 d'une longueur d'environ 50 cm	N0657
13	Câble de raccordement GST18i3, T12, longueur 3 m *	N0660
14	Rallonge GST18i3, longueur : 1 m	N0663
15	Câble de rallonge GST18i3, longueur 3 m	N0664
16	Bloc de distribution 1 x entrée GST18i3	N0665

* D'autres types de fiches, par exemple des fiches Schuko (CEE 7/4), sont disponibles sur demande.

Canal média



Le canal d'énergie permet une alimentation en énergie flexible, sûre et ordonnée sur votre lieu de travail. Elle peut être équipée de composants configurables individuellement, tels que des prises, des interrupteurs, des connexions réseau et des prises d'air comprimé. Grâce à sa facilité d'intégration et d'installation, il est idéal pour équiper des postes de travail ou insatallation existante. Sa grande flexibilité et sa modularité permettent une adaptation exacte à vos exigences. En même temps, la gestion structurée et claire des câbles assure l'ordre et la sécurité.

Nous répondons volontiers aux besoins spécifiques de votre application et vous proposons une solution sur mesure qui s'intègre parfaitement à votre environnement de travail et répond aux exigences les plus élevées en matière de fonctionnalité, d'organisation et de sécurité.

Air comprimé













Nos accessoires pour air comprimé vous garantissent un approvisionnement sûr, efficace et propre en fluides dans votre environnement de travail. Nos enrouleurs de tuyaux, raccords, connecteurs et distributeurs robustes, faciles à entretenir et à intégrer sont idéaux pour une utilisation flexible dans l'industrie, les ateliers et le montage. Ils garantissent plus d'ordre, de sécurité et d'efficacité sur le lieu de travail.

Données techniques

	Données de commande	Pression max. pression de service	Numéro de commande
1	Enrouleur de tuyau fermé, env. 10m / 1,5m, d8	16 bar	N4050
2	Kit de tuyaux spiralés eSafe300 4m d6.5/10	10 bar	N4046
3	Soufflette de sécurité tube 90 mm avec Star-Tip	16 bar	N4049
4	Raccord rapide de sécurité eSafe300 R1/4 AG	16 bar	N4044
5	Embout fileté R1/4 AG	16 bar	N4045

Paroi perforée et accessoires

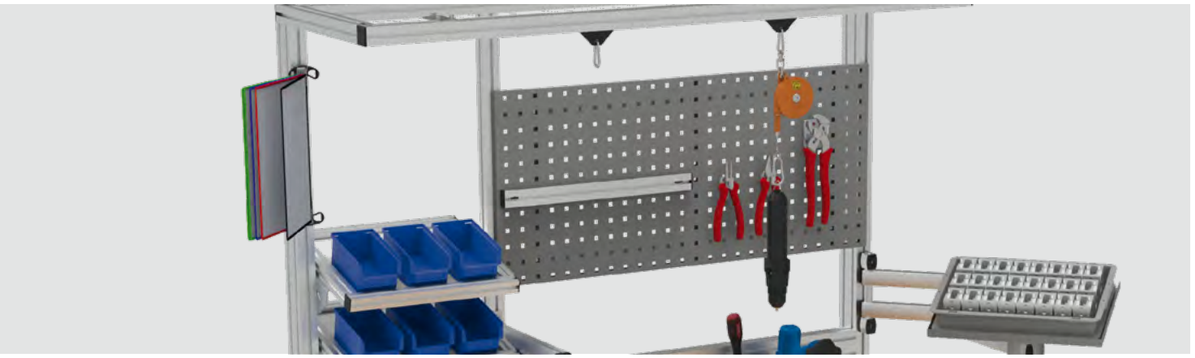


1


2


3


4


5

La paroi perforée offre des possibilités flexibles pour un rangement clair des outils et des matériaux. Avec les accessoires appropriés tels que les crochets, les supports et les étagères, le poste de travail peut être organisé de manière individuelle et efficace. Les panneaux perforés robustes sont idéaux pour l'atelier, le montage et l'entrepôt et permettent un accès rapide ainsi qu'une organisation parfaite.

Données techniques

	Données de commande	Numéro de commande
1	Panneau perforé, 500x450mm, gris clair RAL7035	N3538
1	Panneau perforé, 1000x450mm, gris clair RAL7035	N1752
1	Paroi perforée, 1500x450mm, gris clair RAL7035	N3689
1	Paroi perforée, 2000x450mm, gris clair RAL7035	N3994
2	Crochet pour plaque perforée L35	N2580
2	Crochet pour plaque perforée L75	N2581
3	Crochet pour plaque perforée double L35	N3645
4	Porte-outils D19	N3615
5	Porte-tournevis	N3650

Panneaux perforés disponibles dans d'autres couleurs et dimensions sur demande.



Aperçu d'une ligne de montage

Bras pivotant





























Le bras pivotant permet de positionner des moniteurs, des tablettes ou des solutions KLINK® dans l'espace de préhension souhaité et offre ainsi une plus grande flexibilité au poste de travail.

Données techniques

	Données de commande	Charge max. Capacité de charge	Portée	Enregistrement	Numéro de commande
1	Bras pivotant avec fixation pour moniteur	15 kg	508 mm	VESA 75/100	N0872
2	Bras pivotant avec fixation pour moniteur	5 kg	429 mm	VESA 75/100	N0877
3	Chariot porteur avec fixation pour moniteur	15 kg	105 mm	VESA 75/100	N0873
4	Chariot porteur avec fixation pour moniteur	5 kg	64 mm	VESA 75/100	N0878
5	Support de tablette pour bras pivotant	0,75 kg	–	7 à 10 pouces	N0879
6	Bras pivotant avec support pour clavier 172 x 640 mm	15 kg	528 mm	–	N0874
7	Bras pivotant avec support pour ordinateur portable 288 x 400 mm	10 kg	425 mm	–	N0880
8	Bras pivotant avec rail L350	30 kg	406 mm	–	N3513
9	Bras pivotant avec rail L500	25 kg	556 mm	–	N3998
10	Bras pivotant avec tablette L500	25 kg	570 mm	–	N3514
11	Tablette 400 x 300	30 kg	–	–	N3516
12	Bras pivotant pour KLINK® court	5 kg	429 mm	L 185 mm	S03-001-70
13	Bras pivotant pour KLINK® long	5 kg	429 mm	L 425 mm	S03-001-71
14	Rail d'accrochage court *	–	–	L 185 mm	S03-001-80
14	Rail d'accrochage long *	–	–	L 425 mm	S03-001-81

* Rainure supplémentaire 4x10 mm pour bacs à bec ou bacs à bec avec couvercle (voir exemple 2)

Exemples d application



Exemple 1 – Composants :

Bras articulé N3513
2x Rail d'accrochage long S03-001-81
Paroi perforée 450x500mm N3538



Exemple 2 – Composants :

Bras articulé N3513
3x Rail d'accrochage long S03-001-81
12x bac de préhension N4022



Exemple 3 – Composants :


Bras pivotant N3514
Plateau 300 x 400 N3516
Bac gerbable N4110

KLINK®



Le système KLINK est la solution idéale pour l'aménagement ergonomique et modulaire des postes de travail. Il permet le positionnement simple et stable de consoles inclinées à 90° ou 80° - directement dans les profilés en aluminium KANYA ou, en alternative, par le biais de rails d'accrochage sur les tables de travail, les murs ou toute autre surface.

Les consoles KLINK permettent de placer en toute sécurité et à portée de main des outils adaptés au processus, des moyens auxiliaires ou d'autres ustensiles importants pour le déroulement du travail. Le système s'adapte individuellement à l'environnement de travail et crée de l'ordre.

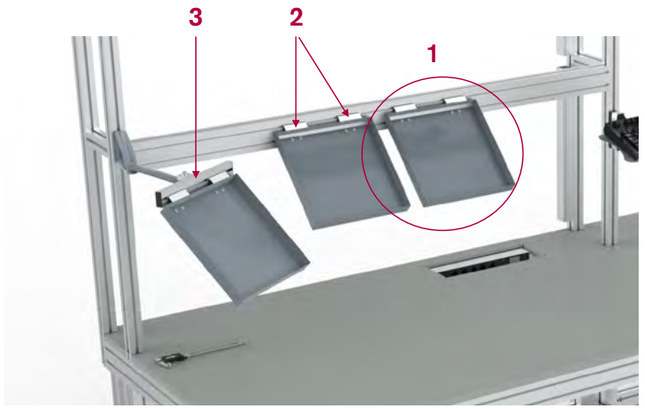

1 KLINK Console set complet

Convient à tous les profilés en aluminium Kanya

2 KLINK Profilé d'accrochage


Angle d'inclinaison 40/80° ou 45/90°

3 KLINK Rail d'accrochage

Pour montage mural ou bras pivotant
Idéal lorsqu'il n'y a pas de profilé en aluminium

KLINK® Console set complet

(Fixation au profilé en aluminium Kanya)

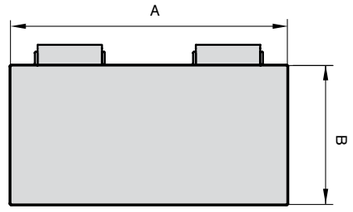

Les consoles KLINK sont disponibles en différentes tailles et disposent de profilés d'accrochage prémontés. Leur fabrication robuste permet aux consoles de servir de support sûr pour les outils et les petites pièces, mais elles peuvent également servir d'aide à l'organisation pour les papiers et autres objets.
Les profilés suspendus ou les tôles d'acier sont disponibles en 2 versions. Soit avec un angle d'inclinaison de 0/40/80°, soit avec un angle d'inclinaison de 0/45/90°.


Exécution :

Tôle d'acier 1 mm
Revêtement par poudre RAL 7035 gris clair

Contenu de la livraison (entièrement monté) :


KLINK Profilé d'accrochage
Tablette en tôle de 1 mm
Matériel de fixation

KLINK® Console 0/45/90



Description 0/45/90	Dimensions intérieures (A x B x H)	Capacité de charge	Numéro de commande
Console 300x150 cpl. 0/45/90	300 x 150 x 30 mm	10 kg	S03-001-01
Console 150x300 cpl. 0/45/90	150 x 300 x 30 mm	8 kg	S03-001-02
Console 300x300 cpl. 0/45/90	300 x 300 x 30 mm	8 kg	S03-001-03
Console 450x300 cpl. 0/45/90	450 x 300 x 30 mm	8 kg	S03-001-04
Console 300x450 cpl. 0/45/90	300 x 450 x 30 mm	5 kg	S03-001-05
Console 450x450 cpl. 0/45/90	450 x 450 x 30 mm	5 kg	S03-001-06

KLINK® Console 0/40/80



Description 0/40/80	Dimensions intérieures (A x B x H)	Capacité de charge	Numéro de commande
Console 300x150 cpl. 0/40/80	300 x 150 x 30 mm	10 kg	S03-001-11
Console 150x300 cpl. 0/40/80	150 x 300 x 30 mm	8 kg	S03-001-12
Console 300x300 cpl. 0/40/80	300 x 300 x 30 mm	8 kg	S03-001-13
Console 450x300 cpl. 0/40/80	450 x 300 x 30 mm	8 kg	S03-001-14
Console 450x300 cpl. 0/40/80	300 x 450 x 30 mm	5 kg	S03-001-15
Console 450x450 cpl. 0/40/80	450 x 450 x 30 mm	5 kg	S03-001-16

KLINK® Rails à suspendre

(Nécessaire en l'absence de profil Kanya Alu)

Application

Là où il n'y a pas déjà de profilés KANYA, comme par exemple sur un mur ou une machine, le rail de suspension KLINK offre la solution optimale pour le système KLINK. Grâce au trou de fixation, les rails peuvent être placés partout où les consoles KLINK doivent être utilisées. Le rail dispose de caches latéraux et est livré avec le matériel de fixation.


Contenu de la livraison


1x rail de maintien
2x caches
Matériel de transport : Vis M6 et vis pour panneaux agglomérés Ø 5 avec chevilles



KLINK® Rails à suspendre

Description	Dimensions	Numéro de commande
Rail d'accrochage L500 cpl.	500 mm avec caches	S03-001-50-010
Rail d'accrochage L1000 cpl.	1000 mm avec caches	S03-001-50-020
Rail d'accrochage L1500 cpl.	1500 mm y compris les caches	S03-001-50-030
Rail à accrocher, sans trous	coupé à la longueur	S03-001-50-099
Cache 16x40	–	C40-81

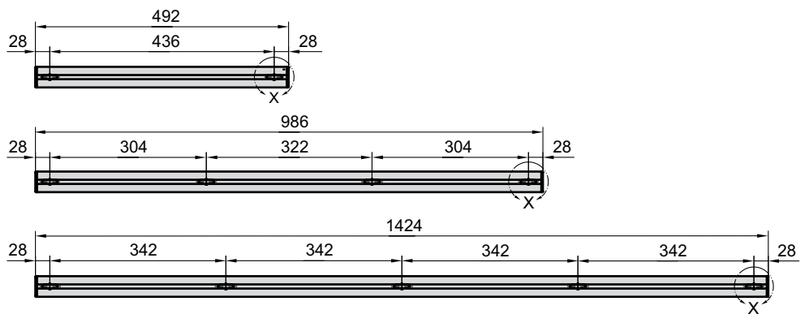



KLINK® Profilé d'accrochage



Application


Le profilé d'accrochage KLINK permet une fixation flexible et peu encombrante de surfaces de rangement et d'outils de travail sur les profilés en aluminium Kanya existants. Les angles d'inclinaison de 40°/80° ou 45°/90° permettent d'orienter les éléments de manière individuelle afin de garantir une accessibilité optimale et des processus de travail ergonomiques. Grâce à son montage simple et à son positionnement variable, le profilé d'accrochage est idéal pour l'utilisation sur les postes de montage ainsi que pour l'extension des tables de travail ou pour l'intégration flexible aux chariots.

Contenu de la livraison

1 profilé d'accrochage KLINK 0/45/90° ou 0/40/80°, coupé à longueur
2 garniture de protection
4 plaques filetées avec M6

Description 0/45/90	Dimensions	Numéro de commande
Profilé d'accrochage L76 0/45/90	76 mm, capuchons inclus	S03-001-30-001
Profilé d'accrochage L148 0/45/90	148 mm y compris les caches	S03-001-30-002
Profilé d'accrochage 0/45/90	coupé à la longueur	S03-001-30-099
Cache 0/45/90	–	C40-19

Description 0/40/80	Dimensions	Numéro de commande
Profilé d'accrochage L76 0/40/80	76 mm, capuchons inclus	S03-001-40-001
Profilé d'accrochage L148 0/40/80	148 mm y compris les caches	S03-001-40-002
Profilé d'accrochage 0/40/80	coupé à la longueur	S03-001-40-099
Cache 0/40/80 gauche	–	C40-29-L
Cache 0/40/80 droit	–	C40-29-R

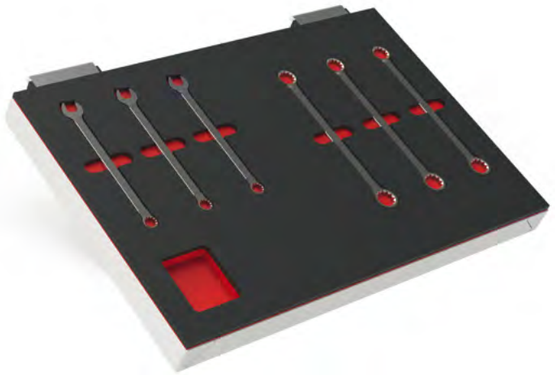

KLINK® shadow board

Les shadow boards personnalisés garantissent une vue d'ensemble et un accès rapide aux outils et aux accessoires. Les intercalaires en mousse sur mesure réduisent les temps de recherche et augmentent la productivité. Mousses de haute qualité pour une organisation optimale du poste de travail.

Rail mural de laboratoire



Le rail mural de laboratoire offre une possibilité de montage polyvalente pour les étagères, les outils et les appareils dans l'environnement de laboratoire. Il permet une extension flexible et peu encombrante des postes de travail existants et crée des surfaces de rangement supplémentaires sans affecter les structures existantes. Idéal pour compléter les constructions en profilés d'aluminium Kanya ou comme solution autonome.



Poste de contrôle et de mesure

Support








































Le système simple de clips permet de fixer facilement des accessoires tels que des crochets et divers autres supports sur le profilé en aluminium.







Données techniques


	Informations pour la commande	Dimensions de fixation	Dimensions	Numéro de commande
1	Support pour perceuse sans fil *	2 x Ø 15 mm	Ø 80 / 50 mm	S03-002-04
2	Support perceuse sans fil, plastique		Ø 50 mm	N4034
3	Porte-outils		Ø 40 mm	N4035
4	Porte-bouteille *	2 x Ø 15 mm	Ø 90 / 55 mm	S03-002-10
5	Porte-gobelets avec fond		Ø 90 mm	A63-11
6	Porte-gobelets sans fond		Ø 90 mm	A63-10
7	Patin de réglage avec mousqueton			A69-01
8	Support express *	2 x Ø 15 mm	Prise de vue Ø 10 mm	S03-002-09
9	Crochet simple étroit *	Ø 15 mm	Largeur 4 mm	S03-002-08
10	Crochet double étroit *	Ø 15 mm	Largeur 24 mm	S03-002-05
11	Crochet double large *	Ø 15 mm	Largeur 44 mm, profondeur 25 mm	S03-002-01
12	Crochet simple *	Ø 15 mm	Largeur 24 mm	S03-002-06
13	Supports larges *	2 x Ø 15 mm	Longueur 150 mm, profondeur 60 mm	S03-002-11
14	Crochet simple large *	2 x Ø 15 mm	Largeur 150 mm, profondeur 20 mm	S03-002-07
15	Clip support magnétique	Ø 15 mm		N0518
16	Clip support de documents	Ø 15 mm		N0519
17	Clip conduits de câbles	Ø 15 mm		N0517
18	Clip 8 mm de long (base 20/30)			N0515
18	Clip 8 mm court (base 40/45/50)			N0516
19	Support pour 5 tableaux de consultation	2 x Ø 15 mm		S03-002-13
20	Support pour 10 tableaux de consultation	2 x Ø 15 mm		S03-002-14
21	Clip panneau pivotant noir A4 Clip panneau pivotant rouge A4 Clip panneau pivotant bleu A4 Clip panneau pivotant vert A4			N0520 N0521 N0522 N0523


* Le clip doit être commandé séparément

Accessoires / éléments complémentaires




1



2



3

D'autres éléments Kanya permettent d'équiper le poste de travail selon les besoins souhaités.


4


5


6



7


8

Données techniques

	Description	Dimensions	Numéro de commande
1	Support pour PC	195 x 485 mm	N0875
2	Porte-documents	L82 x H347 x P318	N0876
3	Accoudoir standard	–	N4086
4	Accoudoir Premium	–	N4087
5	Support d'établi en PVC	Sur demande	Sur demande
6	Coudière Premium	240 x 145 x 23 mm	N4089
7	Coudière standard	250 x 110 x 15 mm	N4088
8	Tapis anti-fatigue 600 x 900 mm	600 x 900 mm	N4040

Accessoires ESD

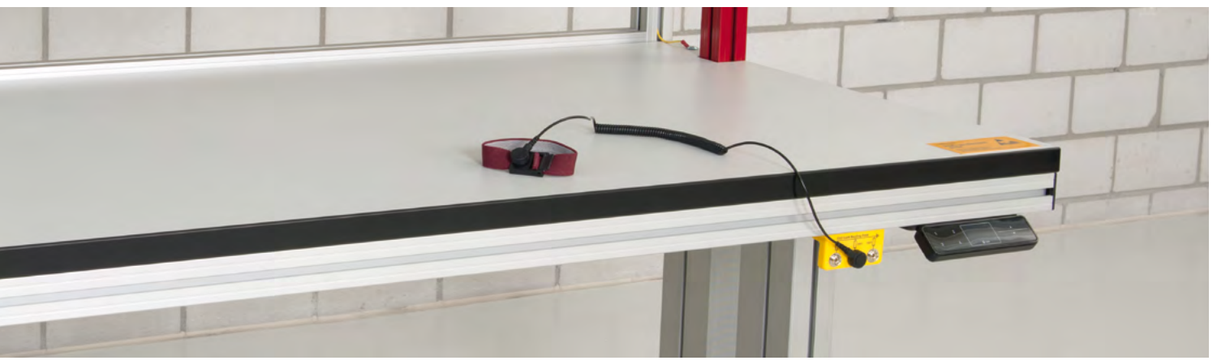


1


2



3



4


5


6


7


8


9


10

Les composants ESD complémentaires permettent d'étendre les postes de travail ESD en fonction des besoins.

Données techniques

	Bestellangaben	Bestellnummer
1	Equerre de mise à la terre avec 3 boutons-pression de 10 mm	N0602
2	Equerre de raccordement à la terre avec 3 x 10 mm, câble de mise à la terre T12	N0603
3	Fiche de mise à la terre 3 x DK10 / T12	N4037
4	Set de poste de travail 120 x 60 cm, gris, avec équerre de raccordement à la terre – Tapis de table conducteur 120 x 60 cm, avec 3 m de câble – Bracelet de poignet en tissu avec câble en spirale – Equerre de mise à la terre avec fiche secteur T12 – Plaque d'identification du poste de travail	N0605
5	Bracelet de poignet en tissu bordeaux, 10 mm	N0606
6	Câble spiralé 2.4 m DK10 (w)/DK10(w)	N4036
7	Câble droit 1.5 m, 10 mm (f) / 10 mm (w)	N0604
8	Pont de câble base C	C36-00
9	Tapis de sol, 150 x 200mm, résistant aux roulettes de chaises, déviant	N4039
10	Tapis de sol 65 x 95cm, dissipatif	N4038

Siège de travail




1


2


3


4


5

Les chaises de travail se distinguent par leur ergonomie et leur confort exceptionnels. Des fonctions supplémentaires telles que le remplacement facile du rembourrage en un seul clic* ou encore la résistance extrême pour une utilisation dans l'industrie sont des atouts supplémentaires.

* Siège de travail «Neon»

Données techniques

	Données de commande	Description	Hauteur d'assise	Largeur d'assise	Numéro de commande
1	Siège de travail Neon 2	noir / bleu, avec roulettes	450 – 620 mm	470 mm	N0830
1	Siège de travail Neon 2, ESD	noir / bleu, avec roulettes	450 – 620 mm	470 mm	N0831
2	Siège de travail Nexxit 3	noir / bleu, avec patin et anneau de pied	570 – 820 mm	460 mm	N0832
2	Siège de travail Nexxit 3, ESD	noir / bleu, avec patin et anneau de pied	570 – 820 mm	460 mm	N0833
3	Assis-debout Fin	Idéal pour le travail debout	620 – 850 mm	–	N0834
3	Assis-debout Fin, ESD	Idéal pour le travail debout	620 – 850 mm	–	N0835
4	Repose-pieds Premium	réglable en hauteur et en inclinaison, avec tapis strié antidérapant	65 – 410 mm	540 mm	N4032
5	Repose-pieds standard	Deux positions en hauteur, inclinaison réglable, tapis en feutre	140 – 160 mm	440 mm	N4175

Autres versions et modèles sur demande

Récipient































Les bacs en plastique robustes sont idéaux pour le rangement ordonné de petites pièces, de composants ou de consommables. Ils sont disponibles en différentes tailles et versions et s'intègrent de manière flexible dans les systèmes de stockage, de montage ou de postes de travail existants.









Données techniques

	Données de commande	Numéro de commande
1	Bac à bec de stockage 170 x 102 x 78 gris	N4106
2	Bac à bec de stockage 230 x 147 x 132 gris	N4107
3	Bacs à bec de stockage 350 x 210 x 145 gris	N4108
4	Rail mural suspendu 450 mm	N4041
5	Bac gerbable 300 x 200 x 117	N4042
6	Bac gerbable 400 x 300 x 65	N4109
7	Bac gerbable 400 x 300 x 117	N4110
8	Bac gerbable 400 x 300 x 323	N4111
9	Bac gerbable 600 x 400 x 425	N4112
10	Boîte de préhension rainure 8mm	N4022
10	Boîte de préhension rainure 8mm ESD	N4068
11	Boîte de préhension rail d'accrochage	N4023
11	Boîte de préhension rail d'accrochage ESD	N4069
12	Bac à bec de stockage 170 x 102 x 78 ESD	N4113
13	Bac à bec de stockage 230 x 147 x 132 ESD	N4114
14	Bac à bec de stockage 350 x 210 x 145 ESD	N4115
15	Bac gerbable 400 x 300 x 117 ESD	N4116
16	Bac gerbable 400 x 300 x 220 ESD	N4117
17	Bac gerbable 600 x 400 x 325 ESD	N4118
18	Couvercle à charnières 300 x 400 ESD	N4119
19	Couvercle à charnières 600 x 400 ESD	N4120

Autres tailles et couleurs disponibles sur demande.

Exemples de référence de solutions de postes de travail



BZ10025

Ligne de montage en chaîne

Cinq postes de travail debout ergonomiques reliés par un convoyeur à rouleaux manuel avec éclairage LED intégré et tablette Rako. Idéal pour les processus de montage structurés.



BZ11787

Contrôle de la réception des marchandises

Poste de travail réglable en hauteur électriquement avec plateau HPL, mètres rubans intégrés et consoles KLINK pour l'organisation des outils à portée de main. Idéal pour les processus de vérification et de contrôle visuels.

BZ11826

Poste de travail de démontage

Poste de travail modulaire avec canal média et connexions électriques et réseau. Intégration réglable en hauteur d'un chariot d'équipement avec angle de pivotement ajustable pour une ergonomie maximale.



Poste d’emballage

La table d’emballage offre un réglage manuel de la hauteur ainsi que des équipements adaptables tels que des barres de séparation, des bacs à bec, des supports d’écran.





BZ11860

Poste d’emballage

Poste de travail debout robuste avec tablette et barre de séparation pour le matériel d’emballage, armoire à tiroirs et panneau arrière.

BZ6226

Établi

Établi stable et polyvalent avec plateau de travail multiplex robuste. Idéal pour une utilisation industrielle.





BZ9020

Poste d‘emballage mobile

Poste d’emballage réglable en hauteur sur roulettes avec balance intégrée, dispositif de coupe, tablettes en carton et support de rouleau de film. Compact, mobile et efficace.

Exemples de références de moyens d’exploitation



BZ2574

Base-Cart

Plateforme de base polyvalente pour différentes applications et différents modèles de robots dans le domaine de l’intralogistique. La plate-forme peut être adaptée individuellement à des exigences d’utilisation spécifiques.

Chariot Cobot

Chariot stable avec surface de travail en profilé d’aluminium et nombreuses rainures ouvertes pour un positionnement flexible du Cobot et des pièces à usiner. L’espace intérieur offre un espace de rangement supplémentaire pour la commande et les accessoires.





BZ3993

Chariot de stockage

Chariot de stockage avec dix rangées de bras porteurs, équipé de profilés en caoutchouc pour un stockage sûr et un transport en douceur des composants plats.



BZ7049

Chariot de montage

Chariot de montage compact avec tiroir verrouillable, tableau d’affichage intégré et système de verrouillage RFID pour un accès contrôlé. Les étagères en tôle offrent de la place pour les bacs à bec ; deux bras pivotants permettent un positionnement flexible de l’écran et de la tablette.



BZ12557

Tableau d’atelier

Tableau d’organisation en deux parties avec un panneau magnétique blanc d’un côté et la possibilité d’intégrer un écran de l’autre côté. Idéal pour visualiser les processus opérationnels en temps réel. Une étagère étroite et des panneaux d’affichage intégrés offrent un espace de rangement structuré pour les stylos et le matériel de bureau.

ERGOPLACE – Checklist

Données des clients

Société :		Projet :	
Personne à contacter :		Quantité :	
E-mail :		Budget :	
Téléphone :		Date :	

Informations générales

Domaine d'application :

☐ Production ☐ Salle blanche / laboratoire (classe) ☐ ESD ☐

Type de profil :

☐ Rainures ouvertes ☐ Angle/face ☐ Couvrir les rainures ☐ Softline (toutes les rainures fermées)

Châssis (Page 14)

Domaine d›application :

☐ Hauteur fixe



☐ Hauteur réglable

☐ Réglable en hauteur

☐ électrique 400 kg
☐ manuel 350 kg
☐ avec batterie 300 kg

☐ Réglable en hauteur

☐ électrique 800 kg
☐ manuel 350 kg

Plateau de table (Page 18)

☐ MDF recouvert de HPL	☐ Multiplex	☐ Plastique POM	☐ CDF brut ☐ CDF recouvert
☐ Panneau de serrage recouvert de HPL	☐ Buche	☐ Plastique PE	☐ Panneau à âme pleine recouvert de HPL
☐ Plaque de sérigraphie	☐ ESD	☐	Épaisseur du panneau : mm
Couleur / Décor :	☐ Gris clair similaire	☐ Blanc	☐
Résistant à :	☐ Aucune exigence	☐ Humidité	☐ Produits chimiques
	☐ Huile / graisse	☐ Abrasion / éraflure	☐

Meuble bas (Page 20)

Numéro de commande : Disposition : ☐ à gauche / ☐ à droite

Structure (Page 16)

☐ sans



☐ Panneau arrière



☐ Simple



☐ Double



Remarques

Paroi perforée (Page 30)

◯ Paroi perforéed
Couleur

Accessoires paroi perforée : pcs. pcs. pcs. pcs.

Tablettes (Page 22)

Type : Dimensions mm pcs.
Type : Dimensions mm pcs.
Type : Dimensions mm pcs.
Type : Dimensions mm pcs.
Type : Dimensions mm pcs.

KLINK (Page 34)


☐ 0/40/80 ☐ 0/45/90
Console pcs. ☐ Shadowboard
Console pcs. ☐ Shadowboard
Console pcs. ☐ Shadowboard

Accessoires complémentaires (Page 42)

Chaise
Repose-pieds
Tapis de sol anti-fatigue :
☐ 60 x 90 cm
☐ Dimensions spéciales

Accessoires ESD (Page 44)

Bac à bec

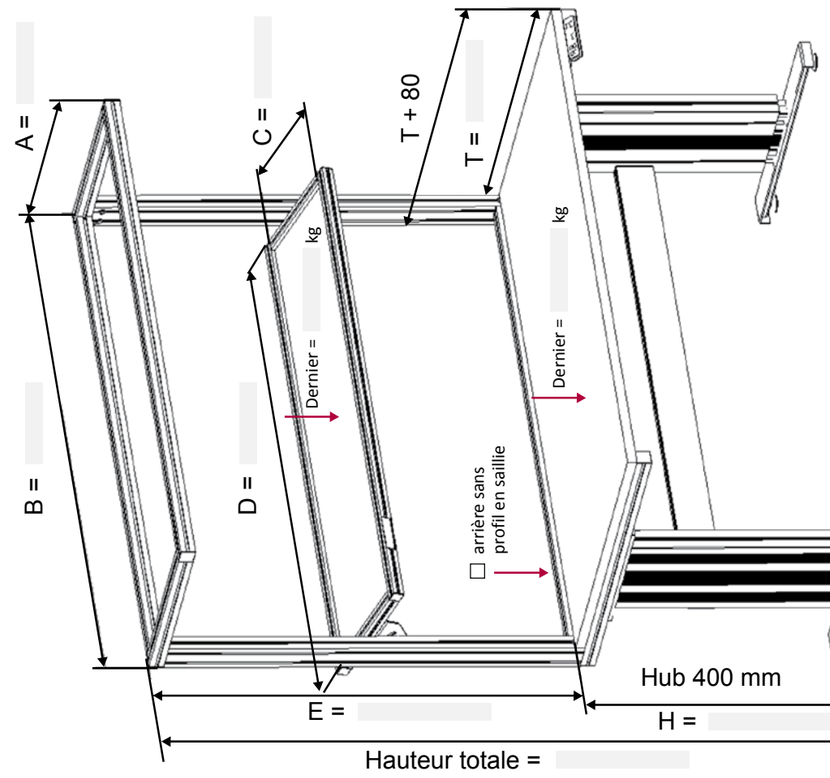

Zone des pieds

◯ Pieds de réglage ☐ amorti
◯ Roulettes pivotantes
◯ Rouleaux de levage

Récipient (Page 48)

Luminaires (Page 24)

◯ En haut de la potence : ☐ Inclinaison réglable
◯ Latéralement :
◯ Lampe articulée :

Bras pivotants (Page 32)

◯ ◯ ◯

Prises multiples (Page 26)

◯

Air comprimé (Page 29)

◯ Tuyau spiralé
◯ Enrouleur de tuyau
◯ Pistolet de soufflage
◯

Porte-outil (Page 40)

◯ ◯ ◯



KANYA – Un système modulaire en aluminium aux possibilités infinies

Nous vous proposons des solutions pour les domaines suivants :

- ✓ Chassis de base et carénage pour machines
- ✓ Portes de machines
- ✓ Cabines de protection et protection contre le bruit
- ✓ Automation et technique de convoyage
- ✓ Système de postes de travail
- ✓ Solutions pour les salles blanches, les laboratoires, le secteur médical et l'industrie solaire.
- ✓ Moyens de production

Marque internationale déposée :

KANYA® BACHTEL GROUP PVS® RVS®

Certificat de Système Qualité :

SN EN ISO 9001

Indications

Brevet
Ce catalogue contient des composantes soumises aux droits de la protection internationale. Chaque contrefaçon de tels produits représente une violation du droit et sera poursuivie pour indemnité.

Responsabilité matérielle des produits
La responsabilité de la maison KANYA n'est uniquement appliquée selon le droit matériel Suisse. La maison KANYA rejette toute responsabilité supplémentaire, en refusant notamment toute responsabilité pour les produits copiés et/ou constructions de l'utilisateur déviés des produits KANYA.

Reproduction, même partielle seulement avec l'accord de KANYA SA, Suisse.
Sous réserves des modifications techniques.

©by KANYA AG [07/2025 – 4100]

KANYA®
BACHTEL GROUP



Châssis de base et carénages pour machines



Portes de machines



Cabines de protection et protection contre le bruit



Système de postes de travail



Moyens de production



Technique de convoyage



Technique de laboratoire

Siège principal

Kanya AG
Neuhofstrasse 9
8630 Rüti
Schweiz

T +41 (0)55 251 58 58
F +41 (0)55 251 58 68

info@kanya.com
www.kanya.com

Succursale

Bachtel China Ltd.
32 Hongxi Road, Suzhou
Jiangsu 215151
China

T +86 (0) 512 65360065
F +86 (0) 512 65360906

info@bachtelgroup.com.cn
www.kanya.com/cn

Représentations

AT Ventor Sicherheitssysteme und Automatisierung
www.ventor.at

CN Bachtel China Ltd.
www.kanya.com/cn

CZ/SK WT WINTECH a.s.
www.kanya.cz

DE August Dreckshage GmbH & Co. KG
PLZ 1, 2, 3, 4, 5
www.dreckshage.de

DE KANYA Deutschland GmbH
PLZ 0, 35, 54–56, 6, 7, 8, 9
www.kanya-deutschland.de

DK JJ Mechatronic A/S
www.jjas.dk

FR Bernay Automation SA
www.bernay-automation.com

IT Meccania S.R.L.
www.meccania.com

IL Conlog LTD
www.conlog.co.il

JP MIWA CO. LTD
www.miwa-inc.co.jp

NL TEVEL Techniek bv
www.tevel.nl

PL TABAL Sp. J.
www.tabal.pl

PL JORDAN matcon Sp. z.o.o.
www.jordan-matcon.pl

RO ARDACO TEHNIC METAL
www.ardacometal.ro

SE EIE Maskin AB
www.eiemaskin.se

TN HR-Engineering Sarl
www.hrengineering-tn.com

UK/IE Kanya UK
www.kanya-uk.co.uk

USA A-Line Corporation
www.alineautomation.com

ERGO-F-CH/07 2025 – 600